


чугун

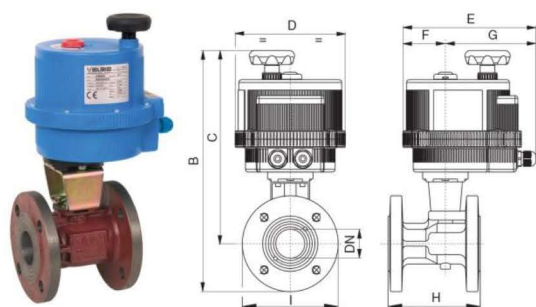

арт. 8E010\*\*\* – корпус чугун, шар – нерж/сталь  
 арт. 8E009\*\*\* – корпус чугун, шар - никелированная латунь

***напряжение питания		
12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	- 002	- 004

<b>Общие характеристики</b>	<b>Фланцевый, полнопроходной, двухходовой.</b>
Размеры присоединения	1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4", 5", 6", 8"
Тип присоединения	Фланец PN16, EN558 basic series 14 (DN200 basic series 27)
Условный проход, DN	25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм, 125мм, 150мм, 200мм
Рабочая температура	От -10°C до +120°C
Рабочее давление, PN	Макс 16 бар
Тип арматуры	Серия EURO-SFER арт. 730003

DN	8	10	15	20	25	32	40	50
PN	64	64	64	64	64	64	64	64
A	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
B	198	198	204	251	306	315	370	385
C	183	183	186	28	279	283	330	337
D	123	123	123	123	157	157	185	185
E	164	164	164	164	191	191	215	215
F	43	43	43	43	61	61	68	68
G	121	121	121	121	130	130	147	147
H	56	56	66	79	93	100	110	131
Привод	VB015	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060