


# Шаровые краны с электроприводом

углеродистая сталь

**VALBIA**

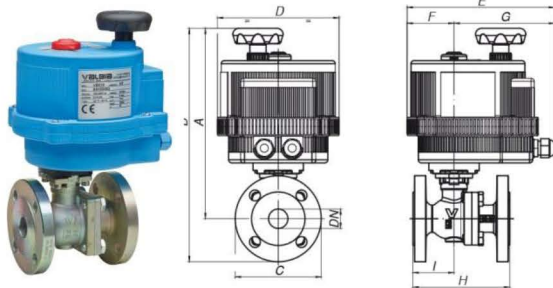

арт. 8E186\*\*\* – корпус сталь  
арт. 8E188\*\*\* – фланец ANSI150, сталь

***напряжение питания		
12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	- 002	- 004

<b>Общие характеристики</b>	<b>Фланцевый, полнопроходной, пожарозащищенный, антистатическое исполнение, двухсоставной</b>
Размеры присоединения	1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4"
Тип присоединения	Фланец PN16, EN558 basic series 27
Условный проход, DN	15мм, 20мм, 25мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм
Рабочая температура	От -10°C до +160°C
Рабочее давление, PN	16/40 бар, в зависимости от DN, см. таблицу
Тип арматуры	Серия SPLIT-BODY арт. 765001

<b>DN</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
<b>PN</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>A</b>	246	286	295	305	343	352	367
<b>B</b>	304	356	370	387	436	452	477
<b>C</b>	115	115	140	165	185	200	220
<b>D</b>	157	157	157	185	211	211	211
<b>E</b>	191	191	191	215	237	237	237
<b>F</b>	61	61	61	68	84	84	84
<b>G</b>	130	130	130	147	153	153	153
<b>H</b>	125	130	140	150	170	180	190
<b>Привод</b>	<b>VB030</b>	<b>VB060</b>	<b>VB060</b>	<b>VB060</b>	<b>VB110</b>	<b>VB110</b>	<b>VB190</b>