


нержавеющая сталь

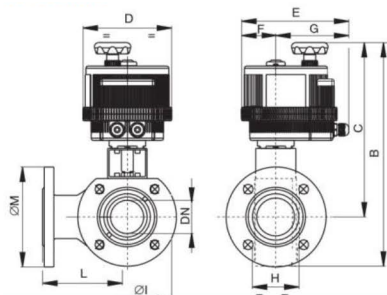

арт. 8E016(T)\*\*\*/8E017(L)\*\*\* – корпус нерж./сталь AISI316

***напряжение питания		
12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	- 002	- 004

<b>Общие характеристики</b>	<b>Неполнопроходной, трехходовой, фланцевый шаровый кран, порт “L” или “T”</b>
Размеры присоединения	1/2”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4”
Тип присоединения	Фланец PN16
Условный проход, DN	15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм
Рабочая температура	От -20°C до +160°C
Рабочее давление, PN	16 бар
Тип арматуры	Серия COMBI-SFER арт.776007L/776010T

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
B	268	278	334	352	399	415	459	477	524
C	224	228	279	287	329	335	369	377	414
D	123	123	157	157	185	185	211	211	211
E	164	164	191	191	215	215	237	237	237
F	43	43	61	61	68	68	84	84	84
G	121	121	130	130	147	147	153	153	153
H	40	40	46	58	71	82	106	122	152
ØI	89	99	109	130	140	160	180	200	220
L	76	82	86	100	105	115	125	150	159
ØM	95	105	115	140	150	165	185	200	220
Привод	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190