


латунь

арт. 8E098*** – корпус латунь, диск пластик

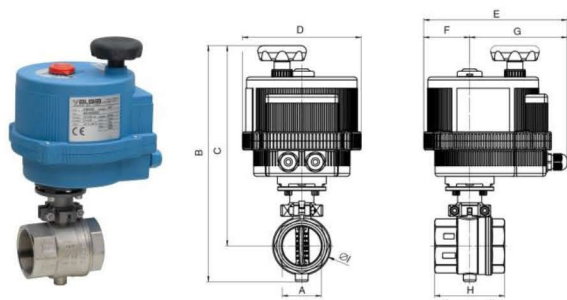

***напряжение питания

12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	- 002	- 004

Общие характеристики	Уникальный затвор для водоподготовки, диск-пластик ULTEM1000
Размеры присоединения	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"
Тип присоединения	Муфтовый, внутренняя резьба ISO 7/1 – UNI EN 10226/1-Rp, ГОСТ 6211-81
Условный проход, DN	15мм, 20 мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм
Рабочая температура	От -10°C до +150°C
Рабочее давление, PN	16 бар
Тип арматуры	Серия EUROFLY арт.600000

DN	15	20	25	32	40	50	65	80
PN	16	16	16	16	16	16	16	16
A	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
B	220	228	235	241	252	315	351	401
C	201	204	207	208	211	267	288	326
D	123	123	123	123	123	157	157	185
E	164	164	164	164	164	191	191	215
F	43	43	43	43	43	61	61	68
G	121	121	121	121	121	130	130	147
H	49	56	64	76	82	93	112	130
I	31	38	46	56	66	78	102	122
Привод	VB015	VB015	VB015	VB015	VB015	VB030*	VB030*	VB060*