


## Шаровые краны пневмоприводом

нержавеющая сталь

**VALBIA**

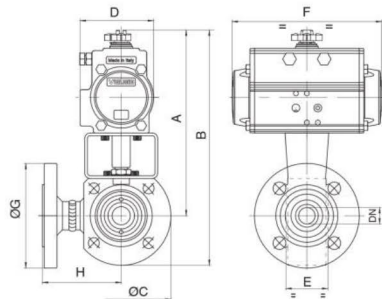

арт. 8P0057(L)/8P0115(T) – нерж./сталь AISI316, привод тип DA

арт. 8P0058(L)/8P0116(T) – нерж./сталь AISI316, привод тип SR

<b>Общие характеристики</b>	<b>Неполнопроходной, трехходовой, фланцевый шаровый кран, порт "L" или "T"</b>
<b>Размеры присоединения</b>	1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4"
<b>Тип присоединения</b>	Фланец PN16
<b>Условный проход, DN</b>	15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм
<b>Рабочая температура</b>	От -20°C до +160°C
<b>Рабочее давление, PN</b>	16 бар
<b>Давление управления</b>	min. 6 бар
<b>Тип арматуры</b>	Серия COMBI-SFER арт.776007L/776010T

Пневмопривод DA двухстороннего действия									
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
A	147	189	193	200	227	251	282	290	340
B	191	239	248	265	297	331	372	390	450
ØC	89	99	109	130	140	160	180	200	220
D	45	71	71	71	81	95	106	106	123
E	40	40	46	58	71	82	106	122	152
F	110	141	141	141	164	210	241	241	275
ØG	95	105	115	140	150	165	185	200	220
H	76	82	86	100	105	115	125	150	159
DA	32	52	52	52	63	75	85	85	100

Пневмопривод SR с возвратными пружинами									
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
A	183	199	204	212	259	278	349	370	387
B	228	249	259	277	329	358	439	470	497
C	89	99	109	130	140	160	180	200	220
D	71	81	81	81	106	123	137	148	148
E	40	40	46	58	71	82	106	122	152
F	141	164	164	164	241	275	333	372	372
ØG	95	105	115	140	150	165	185	200	220
H	76	82	86	100	105	115	125	150	159
SR	52	63	63	63	85	100	115	125	125